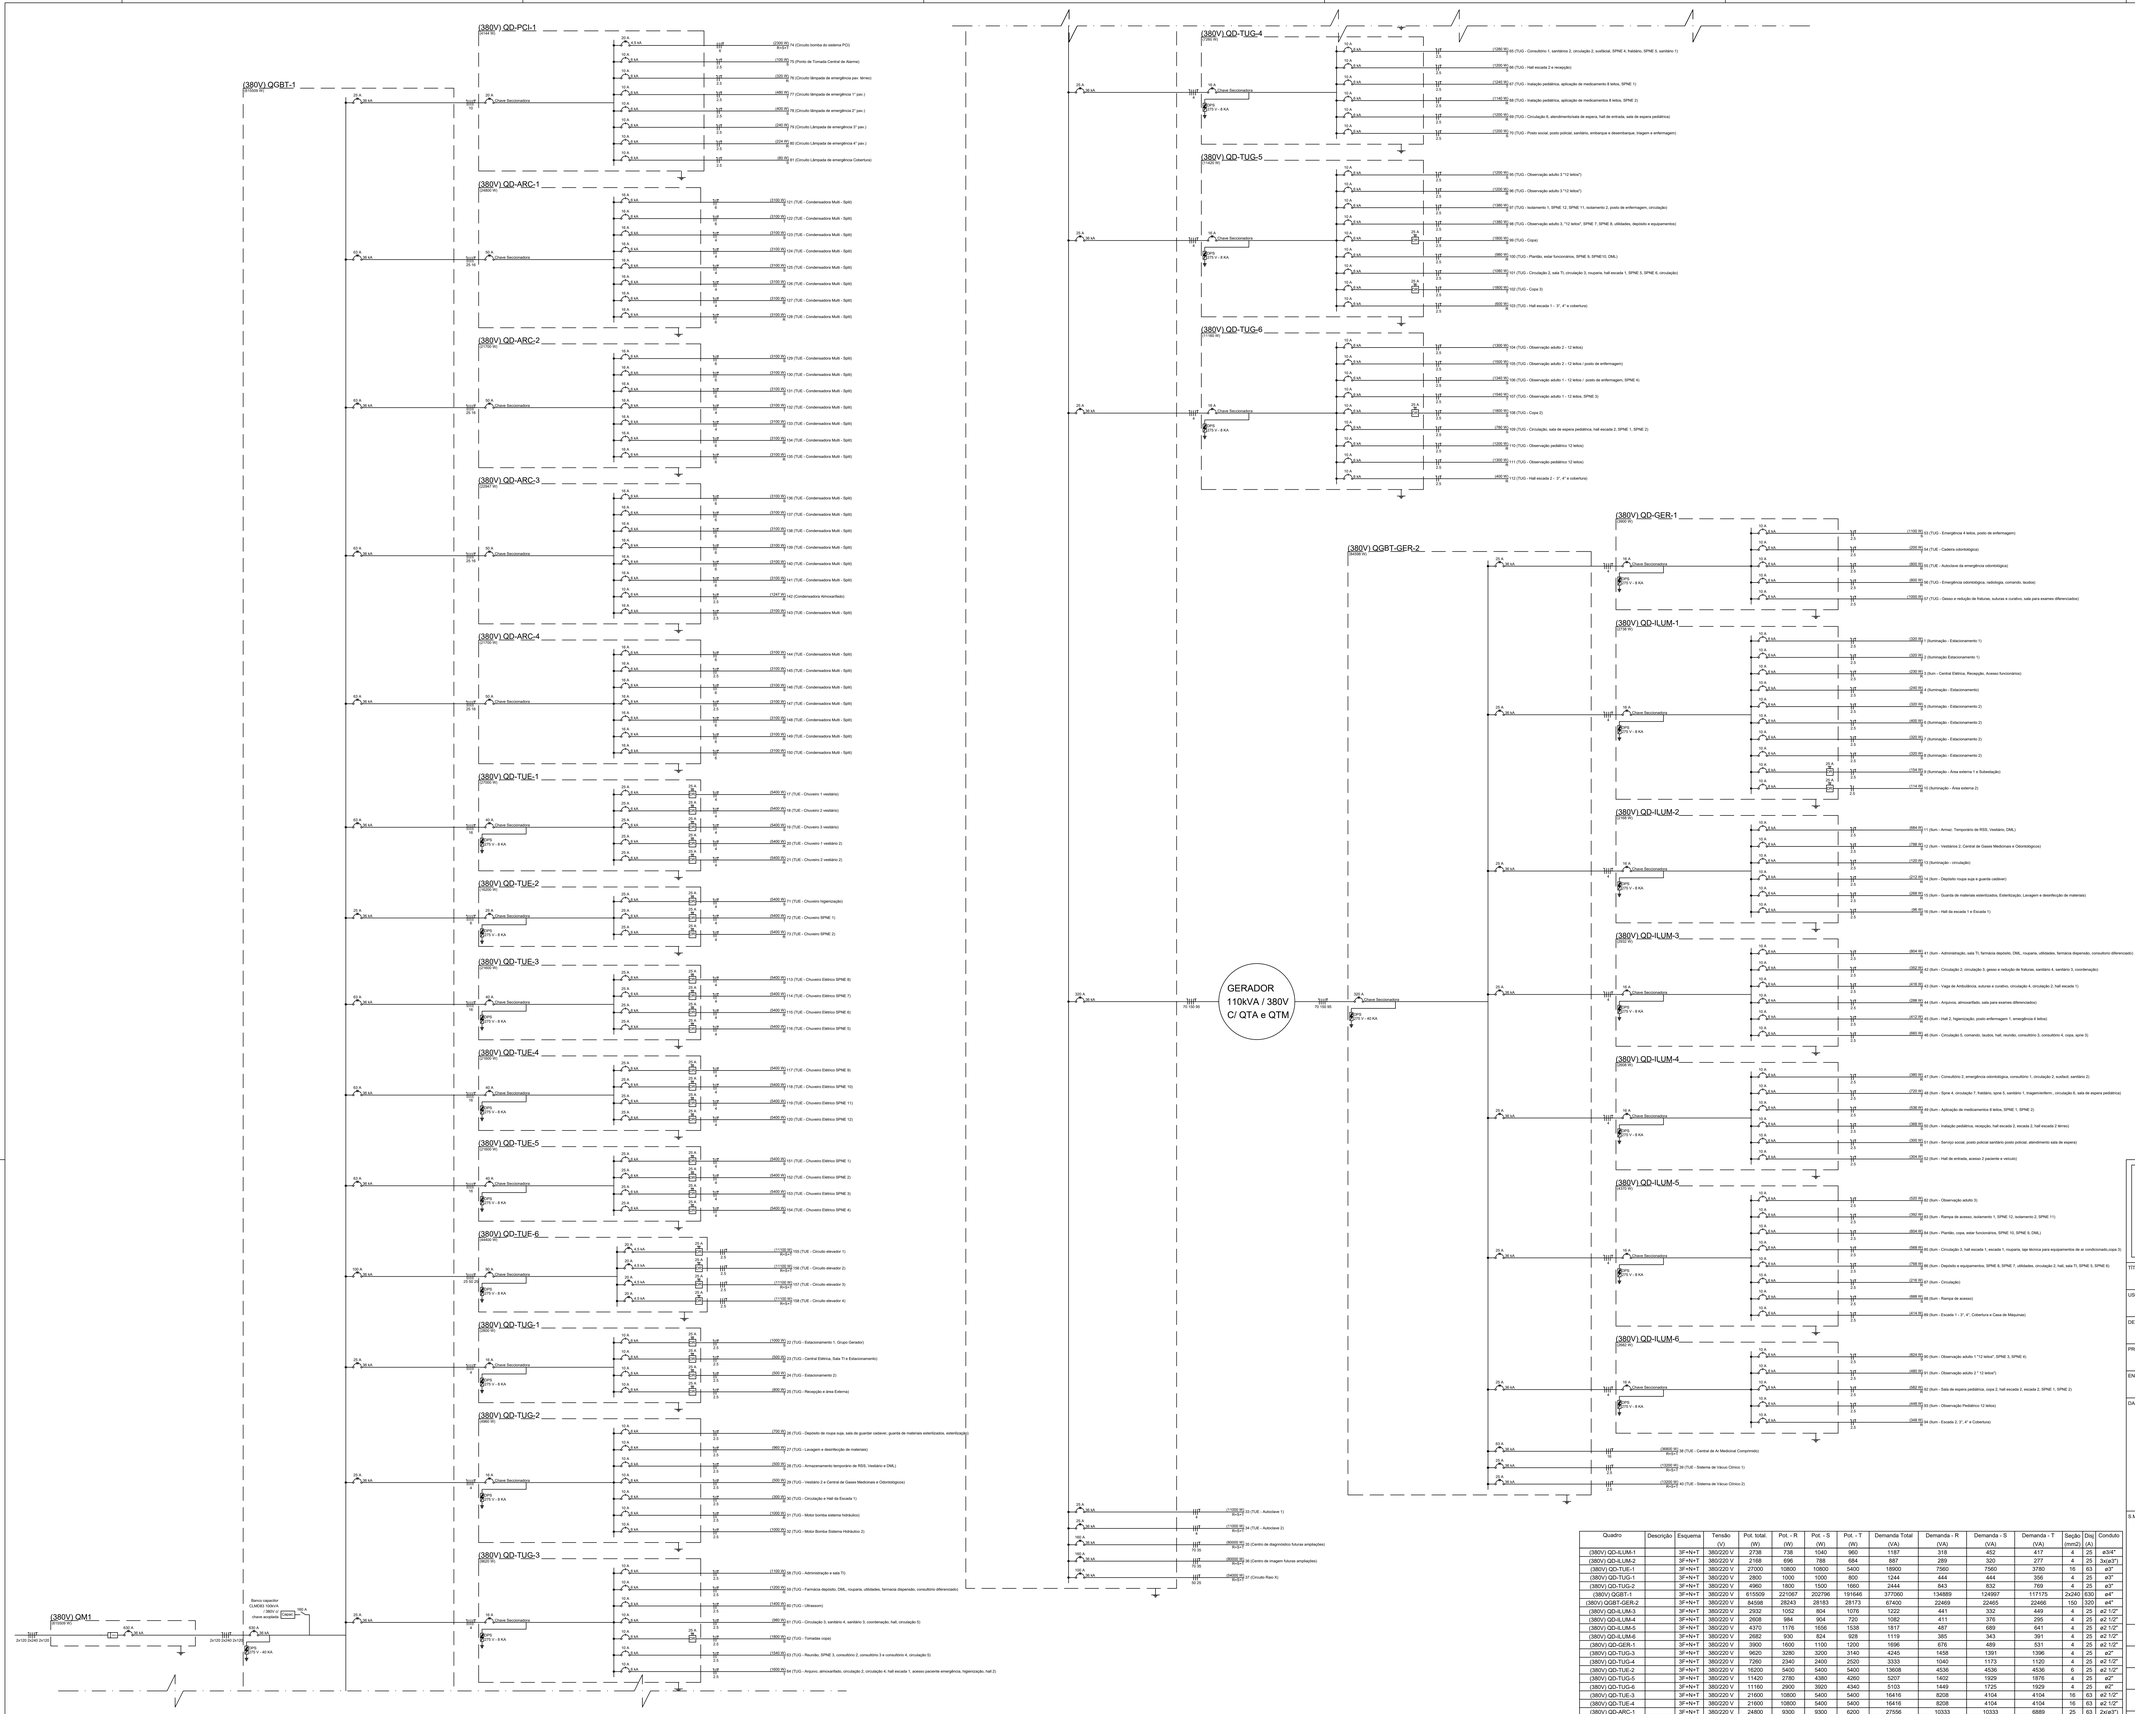

Quadro	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Demanda Total (VA)	Demanda - R (VA)	Demanda - S (VA)	Demanda - T (VA)	Seção (mm2)	Disj (A)	Conduto
(380V) QD-ILUM-1		3F+N+T	380/220 V	2738	738	1040	960	1187	318	452	417	4	25	ø3/4"
(380V) QD-ILUM-2		3F+N+T	380/220 V	2168	696	788	684	887	289	320	277	4	25	3x(ø3")
(380V) QD-TUE-1		3F+N+T	380/220 V	27050	10800	10800	5450	18500	7560	7560	3780	16	63	ø2"
(380V) QD-TUG-1		3F+N+T	380/220 V	2800	1000	1000	800	1244	444	444	356	4	25	ø3"
(380V) QD-TUG-2		3F+N+T	380/220 V	4960	1800	1500	1660	2444	843	832	769	4	25	ø3"
(380V) QGBT-1		3F+N+T	380/220 V	615509	221067	202796	191646	377060	134889	124997	117175	2x240	630	ø4"
(380V) QGBT-GER-2		3F+N+T	380/220 V	84598	28243	28183	28173	67400	22469	22465	22466	150	320	ø4"
(380V) QD-ILUM-3		3F+N+T	380/220 V	2932	1052	804	1076	1222	441	332	449	4	25	ø2 1/2"
(380V) QD-ILUM-4		3F+N+T	380/220 V	2608	984	904	720	1082	411	376	295	4	25	ø2 1/2"
(380V) QD-ILUM-5		3F+N+T	380/220 V	4370	1176	1656	1538	1817	487	689	641	4	25	ø2 1/2"
(380V) QD-ILUM-6		3F+N+T	380/220 V	2682	930	824	928	1119	385	343	391	4	25	ø2 1/2"
(380V) QD-GER-1		3F+N+T	380/220 V	3900	1600	1100	1200	1696	676	489	531	4	25	ø2 1/2"
(380V) QD-TUE-2		3F+N+T	380/220 V	9620	3280	3200	3140	4245	1458	1391	1396	16	63	ø2"
(380V) QD-TUG-4		3F+N+T	380/220 V	7260	2340	2400	2520	3333	1040	1173	1120	4	25	ø2 1/2"
(380V) QD-TUG-5		3F+N+T	380/220 V	16200	5400	5400	5400	13608	4536	4536	4536	6	25	ø2 1/2"
(380V) QD-TUG-6		3F+N+T	380/220 V	11420	2780	4380	4260	5207	1402	1929	1876	4	25	ø2"
(380V) QD-TUE-3		3F+N+T	380/220 V	11160	2900	3920	4340	5103	1449	1725	1929	4	25	ø2"
(380V) QD-TUE-5		3F+N+T	380/220 V	21600	10800	5400	5400	16416	8208	4104	4104	16	63	ø2 1/2"
(380V) QD-TUE-4		3F+N+T	380/220 V	21600	10800	5400	5400	16416	8208	4104	4104	16	63	ø2 1/2"
(380V) QD-ARC-1		3F+N+T	380/220 V	24600	9300	9300	6200	27556	10333	10333	6889	25	63	2x(ø3")
(380V) QD-ARC-2		3F+N+T	380/220 V	21700	9300	6200	6200	24111	10333	6889	6889	25	63	2x(ø3")
(380V) QD-ARC-3		3F+N+T	380/220 V	22947	7447	9300	6200	25497	8274	10333	6889	25	63	2x(ø3")
(380V) QD-ARC-4		3F+N+T	380/220 V	21700	9300	6200	6200	24111	10333	6889	6889	25	63	2x(ø3")
(380V) QD-TUE-5		3F+N+T	380/220 V	21600	10800	5400	5400	16416	8208	4104	4104	16	63	ø2 1/2"
(380V) QD-TUE-6		3F+N+T	380/220 V	44400	14800	14800	14800	49888	16629	16629	16629	50	100	2x(ø3")
(380V) QM1		3F+N+T	380/220 V	615509	221067	202796	191646	377060	134889	124997	117175	2x240	630	ø4"
(380V) QD-PCI-1		3F+N+T	380/220 V	4144	1311	1347	1487	3433	1113	1129	1191	10	25	ø2 1/2"

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TÍTULO:

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

USO:

HOSPITALAR

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES

DETALHE:

DIAGRAMAS MULTIFILAR E UNIFILAR DOS QUADROS UPA-ELE-EXE-DT-008

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO**

DOCUMENTO: **CNPJ.: 18.468.033/0001-26**

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG

DAEPA:

R.T. PROJETO:

SENG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ.: 17.104.240/0001-21
MARINHO RAMOS PACO
CREA/MG: 47.645/D

R.T. EXECUÇÃO:

S.M.U.:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DEIRO MOREIRA MARRA
PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	**05**	2.191,59	1.418,68	**ZM**	**64%**	**23%**	**3,03**

ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)	TOTAL (m²)
PRINCIPAL	-	-	-	6.741,78	6.741,78
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-	-

SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
12	**020**	**0090**	INDICADA	NOVEMBRO / 2018	**08 / 10**