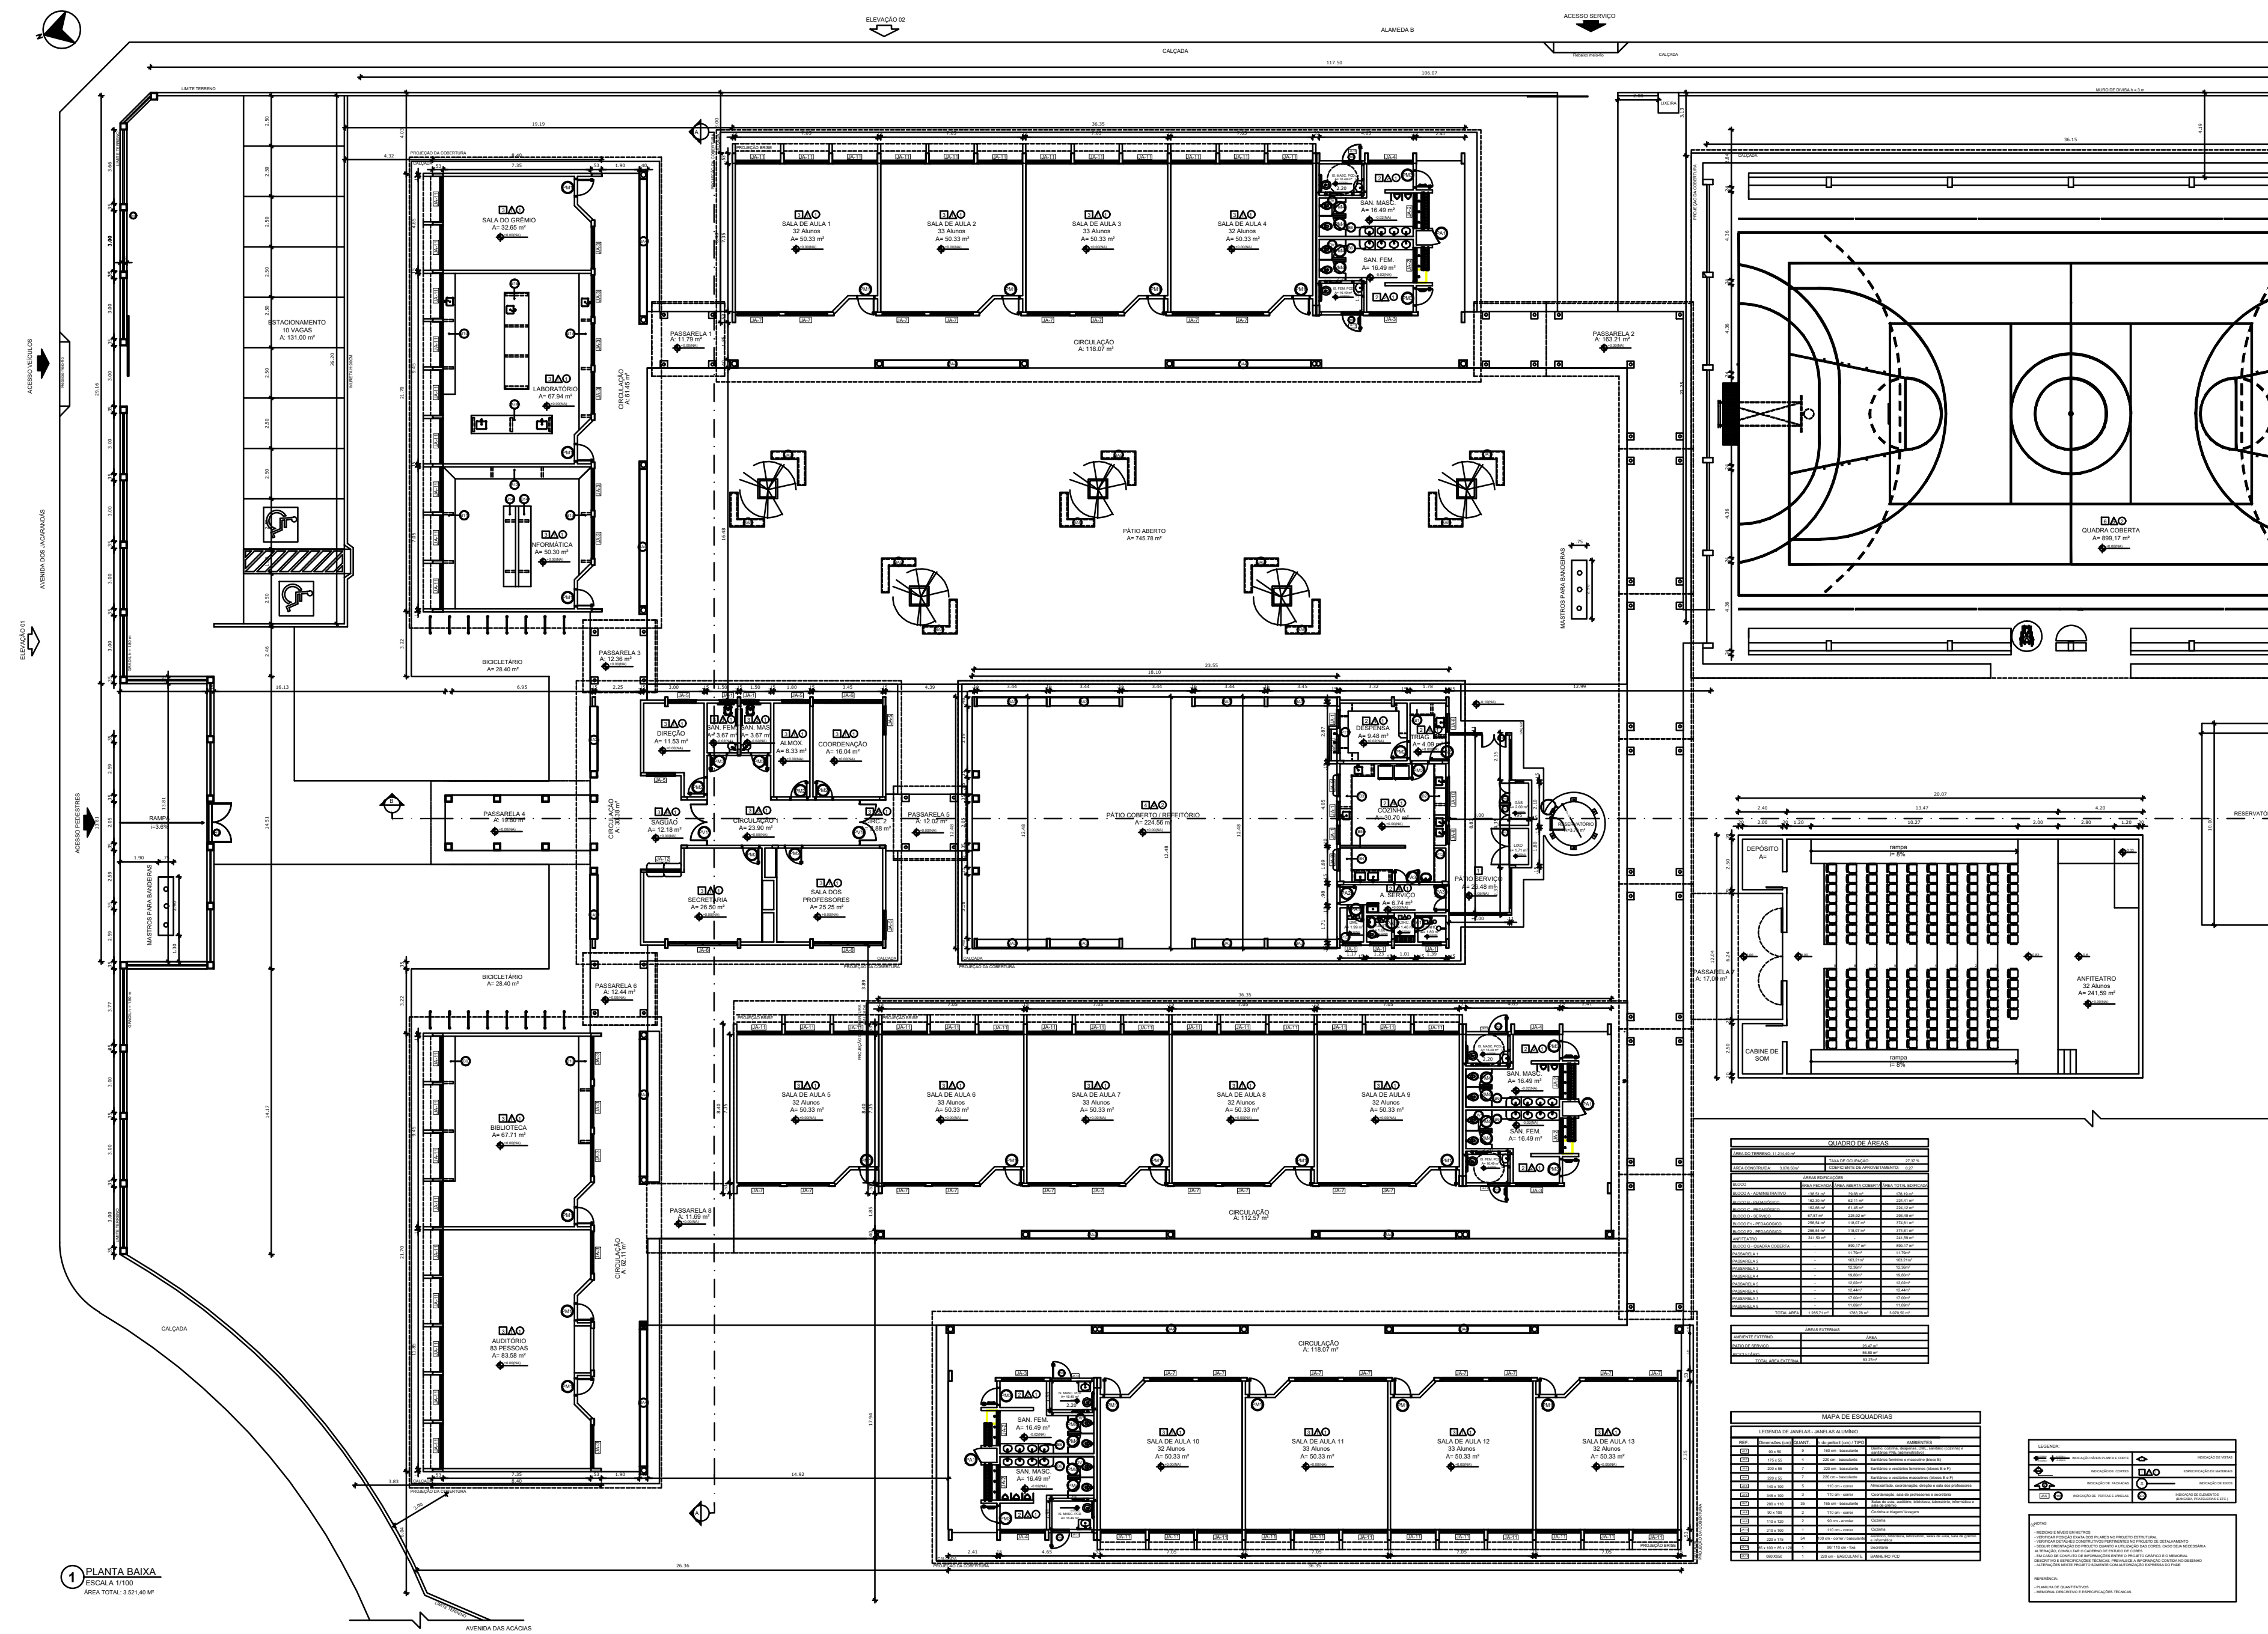

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100
ÁREA TOTAL: 3.521,40 M²

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 11.214,40 m²	
	TAXA DE OCUPAÇÃO: 27,37 %
ÁREA CONSTRUÍDA: 3.070,50m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,27

ÁREAS EDIFICAÇÕES

BLOCO	ÁREA FECHADA	ÁREA ABERTA COBERTA	ÁREA TOTAL EDIFICADA
BLOCO A - ADMINISTRATIVO	138,51 m²	39,68 m²	178,19 m²
BLOCO B - PEDAGÓGICO	162,30 m²	62,11 m²	224,41 m²
BLOCO C - PEDAGÓGICO	162,66 m²	61,45 m²	224,12 m²
BLOCO D - SERVIÇO	67,57 m²	225,92 m²	293,49 m²
BLOCO E1 - PEDAGÓGICO	256,54 m²	118,07 m²	374,61 m²
BLOCO E2 - PEDAGÓGICO	256,54 m²	118,07 m²	374,61 m²
ANFITEATRO	241,59 m²	-	241,59 m²
BLOCO G - QUADRA COBERTA	-	899,17 m²	899,17 m²
PASSARELA 1	-	11.79m²	11.79m²
PASSARELA 2	-	163,21m²	163,21m²
PASSARELA 3	-	12,36m²	12,36m²
PASSARELA 4	-	19,80m²	19,80m²
PASSARELA 5	-	12,02m²	12,02m²
PASSARELA 6	-	12,44m²	12,44m²
PASSARELA 7	-	17.00m²	17.00m²
PASSARELA 8	-	11,69m²	11,69m²
TOTAL ÁREA	1.285,71 m²	1783,78 m²	3.070,50 m²

ÁREAS EXTERNAS

AMBIENTE EXTERNO	ÁREA
PÁTIO DE SERVIÇO	26,47 m²
BICICLETÁRIO	56,80 m²
TOTAL ÁREA EXTERNA	83,27m²

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	h do peitoril (cm) / TIPO	AMBIENTES
JA-1	90 x 50	9	160 cm - basculante	Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo)
JA-2	175 x 55	4	220 cm - basculante	Sanitários feminino e masculino (bloco E)
JA-3	200 x 55	7	220 cm - basculante	Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F)
JA-4	220 x 55	7	220 cm - basculante	Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F)
JA-5	140 x 100	5	110 cm - correr	Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores
JA-6	345 x 100	3	110 cm - correr	Coordenação, sala de professores e secretaria
JA-7	200 x 110	35	165 cm - basculante	Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio
JA-8	90 x 100	2	110 cm - correr	Cozinha e triagem/ lavagem
JA-9	110 x 120	2	90 cm - enrolar	Cozinha
JA-10	210 x 100	1	110 cm - correr	Cozinha
JA-11	220 x 175	54	100 cm - correr / basculante	Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática
JA-12	85 x 100 + 85 x 120	1	90/ 110 cm - fixa	Secretaria
JA-13	080 X050	1	220 cm - BASCULANTE	BANHEIRO PCD

LEGENDA:

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE	INDICAÇÃO DE VISTAS
INDICAÇÃO DE CORTES	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
INDICAÇÃO DE FACHADAS	INDICAÇÃO DE EIXOS
JAX INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

02 NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FNDE
PARA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA ADEQUANDO-O PARA 13 SALAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO

USO: INSTITUCIONAL

DETALHE: PLANTA BAIXA, QUADRO DE ÁREAS, QUADRO DE ESQUADRIAS E QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

DOCUMENTO: CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV. DAS ACÁCIAS COM AV. JACARANDÁS COM ALAMEDA DAS FAVEIRAS E ALAMEDA B - BAIRRO MORADA NOVA - PATROCÍNIO/MG

DAEPA:

R.T. PROJETO:
TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
TIAGO SAMUEL TEIXEIRA
CREA: 149.357/D

R.T. EXECUÇÃO:

S.M.U.:

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (M²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (M²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	11.214,40	3.070,50		27,37%	25%	0,27

ÁREAS	CONSTRUÍDA (M²)	A INCLUIR (M²)	A DEMOLIR (M²)	A CONSTRUIR (M²)	TOTAL (M²)
PRINCIPAL	-	-	-	3.070,50	3.070,50
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-	-

SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
32	750	1000	INDICADA	DEZEMBRO/ 2022	01 / 05