



TRECHO I



COORDENADAS
LATITUDE: -18.941678°
LONGITUDE: -47.007333°

COORDENADAS

LATITUDE: -18.942309°
LONGITUDE: -47.007222°

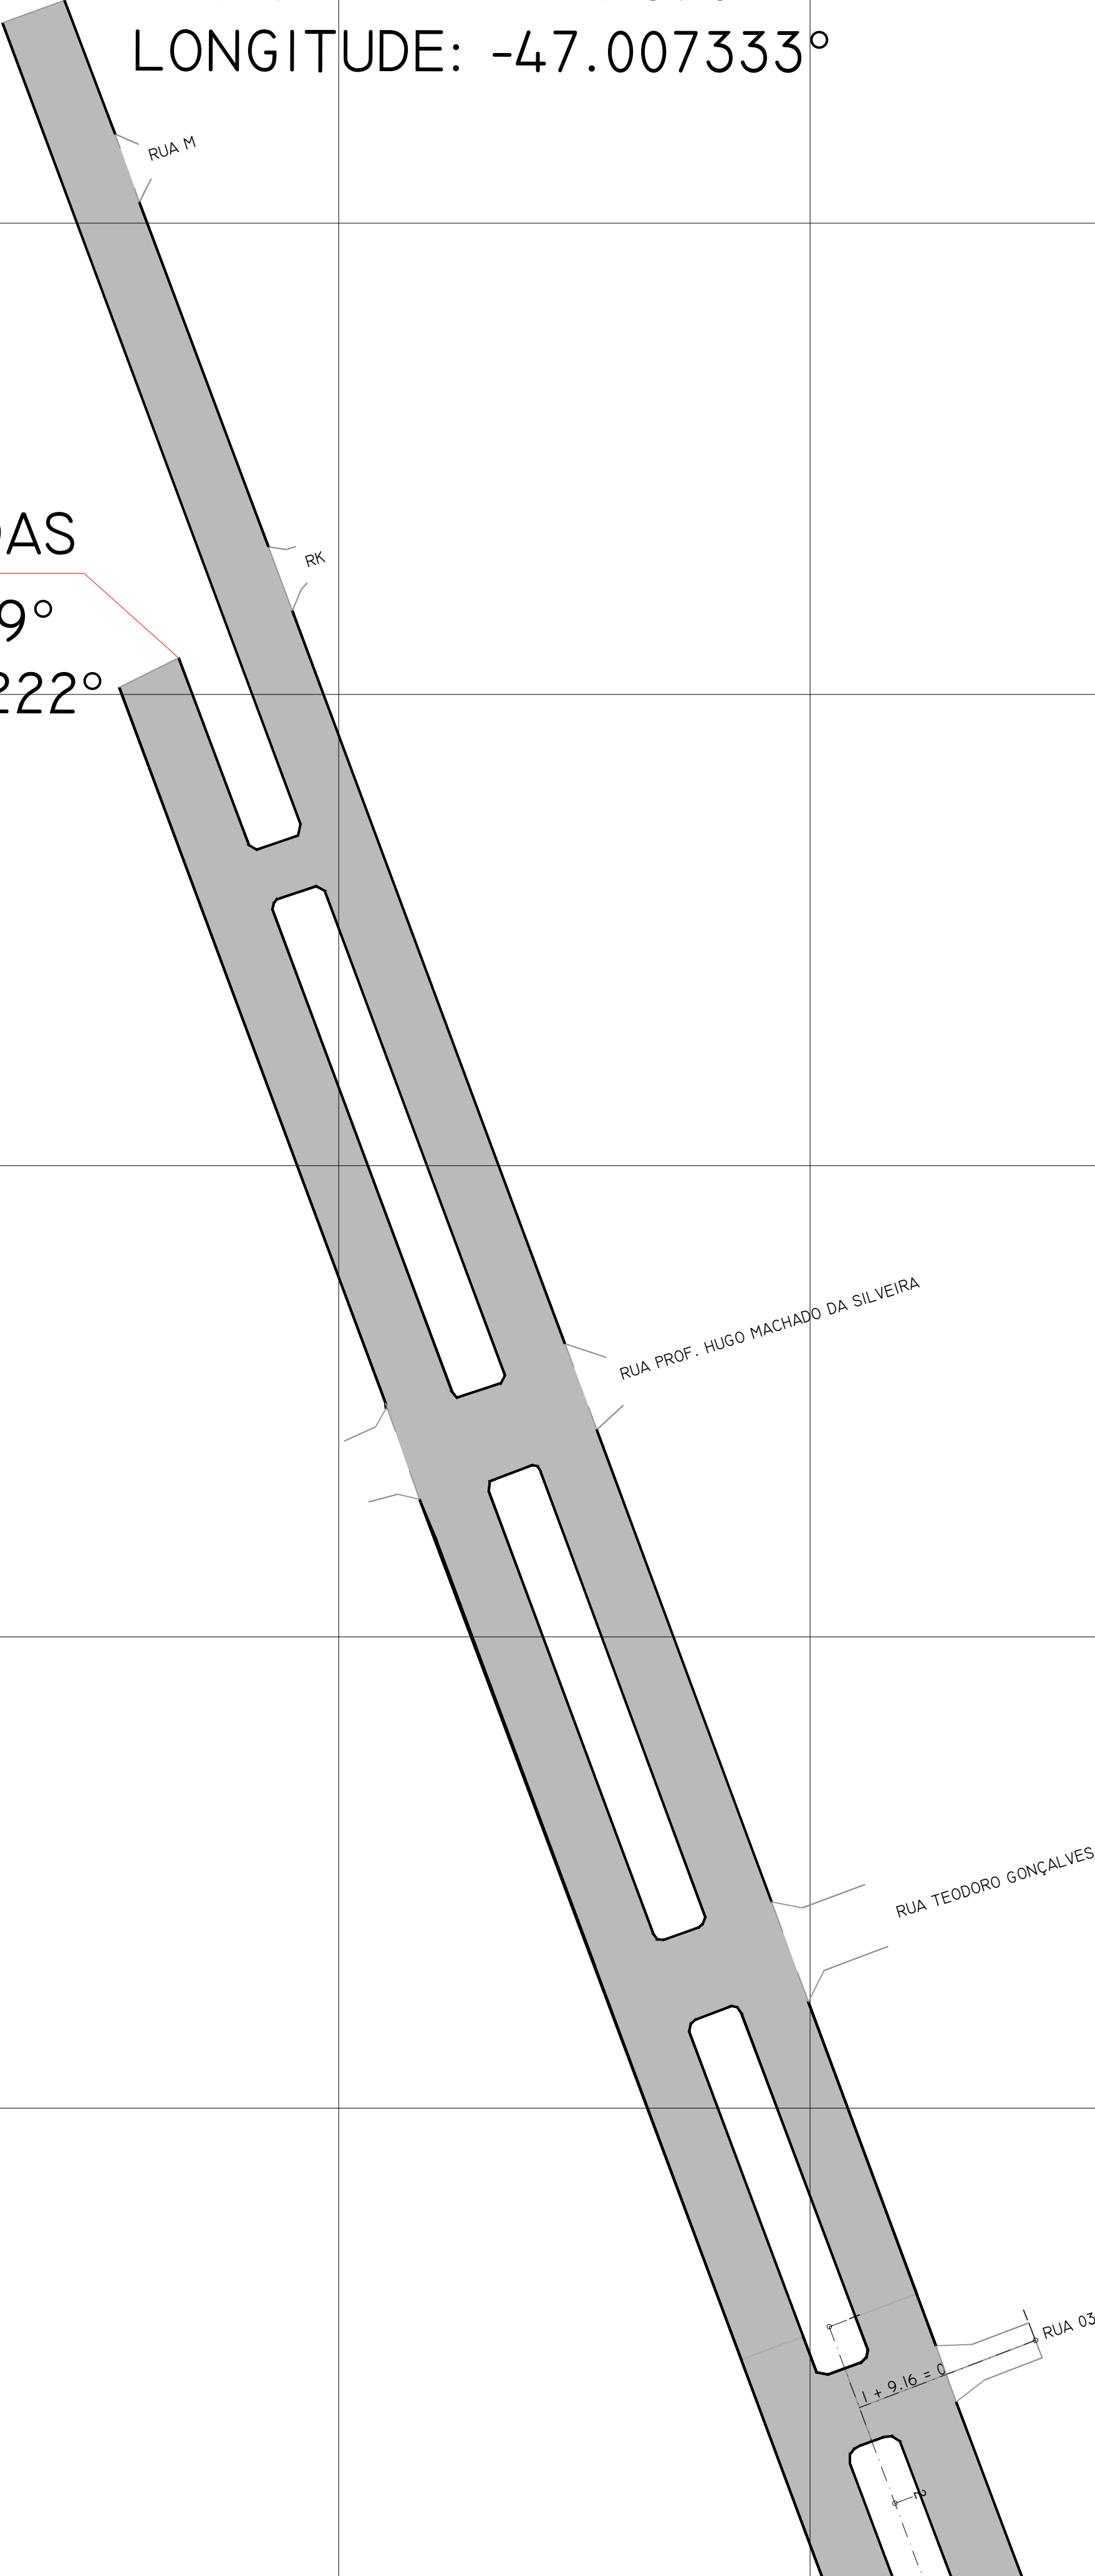

NOTAS GERAIS			
1. O REVESTIMENTO DO PAVIMENTO NOVO SERÁ EXECUTADO EM I (UMA) CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ FAIXA "C" ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - DNIT-ES 031/2006			
2. A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE SERÁ EXECUTADA EM PONTOS LOCALIZADOS - CONFORME MOSTRA O DETALHE-2.			
3. NA RECUPERAÇÃO/TAPA BURACOS A PINTURA DE LIGAÇÃO DEVERÁ EMPREGAR COMO MATERIAL BETUMINOSO EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-2C, DILUÍDA EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE 1:1. A TAXA DE APLICAÇÃO DA EMULSÃO DILUÍDA DEVERÁ SER DA ORDEM DE 1 L/M². ESPECIFICAÇÃO APLICÁVEL: DNIT-ES 145/2010.			
4. A CAMADA DE BASE DEVERÁ SER IMPRIMADA NO MESMO TURNO DA SUA LIBERAÇÃO, UTILIZANDO ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30. ESPECIFICAÇÃO APLICÁVEL: DNIT-ES 144/2010.			
5. A CAMADA DE BASE SERÁ COMPOSTA DE MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, COMPACTADA COM A ENERGIA DE REFERÊNCIA DO PROCTOR MODIFICADO. A UMIDADE DEVERÁ SITUAR-SE NO INTERVALO DE -2% A +1% EM RELAÇÃO À ÓTIMA, PREFERENCIALMENTE NO RAMO SECO. ESPECIFICAÇÃO APLICÁVEL: DNIT 001/2009 - PRO.			
6. A CAMADA DE SUB-BASE SERÁ COMPOSTA DE MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, DEVERÁ SER COMPACTADA COM A ENERGIA DE REFERÊNCIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO. A UMIDADE DEVERÁ SITUAR-SE NO INTERVALO DE -2% A +1% EM RELAÇÃO A ÓTIMA, PREFERENCIALMENTE NO RAMO SECO. ESPECIFICAÇÃO APLICÁVEL: DNIT 001/2009 - PRO.			
7. O SUBLEITO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO COM A ENERGIA DE PREFERÊNCIA DO PROCTOR INTERNORMAL (12 GOLPES POR CAMADA); A UMIDADE DEVERÁ SITUAR-SE NO INTERVALO DE -2% A +1% EM RELAÇÃO A ÓTIMA, PREFERENCIALMENTE NO RAMO SECO. OS MATERIAIS CONSTITUINTES DO SUBLEITO DEVERÃO APRESENTAR ISC > ISPROJ E EXPANSÃO < 2,00%. (ISPROJ=8%). ESPECIFICAÇÃO APLICÁVEL: DNIT-ES 137/2010.			

MARCIANO PIRES - TRECHO I			
DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO	UN.	QTD.
MEIO-FIO COMUM	EXISTENTE A PERMANECER	M	3.919,97
SARJETA	A CONSTRUIR	M	3.919,97
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	A CONSTRUIR	M²	16.709,99
MARCIANO PIRES - TRECHO II			
DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO	UN.	QTD.
MEIO-FIO COMUM	EXISTENTE A PERMANECER	M	4.367,96
SARJETA	A CONSTRUIR	M	4.367,96
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	A CONSTRUIR	M²	17.469,29

3	SOLICITAÇÕES - CE 743/2023/GIGOVUB	DT/SEMOP	22 / 03 / 2023
2	INCLUSÃO DE TRECHO	DT/SEMOP	08 / 03 / 2023
1	ALTERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL (NÃO REDUÇÃO)	DT/SEMOP	24 / 02 / 2023
0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO - EMISSÃO INICIAL	DT/SEMOP	15 / 02 / 2023
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DO **MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA, DEVENDO SER DEVOLVIDO AO **DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (SEMOP)** QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

OBRA:
AVENIDA MARCIANO PIRES

TÍTULO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

CONTEÚDO:
TRECHO 1

ESCALA:
1 : 500
EXCETO QUANDO INDICADA

SMU:
IONE APARECIDA ALVES
Secretaria Municipal de Urbanismo

CNPJ:
18.468.033/0001-26

ENDEREÇO:
PATROCÍNIO, MG.

SIGLA:
PAV

DATA:
FEVEREIRO / 2023

CÓD. DOC.:
MARCIANO_PIRES-PAV-R3

FOLHA:
01 / 11

R. T. OBRA:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26