



SECÇÃO TIPO DA AVENIDA MARCIANO PIRES
ESCALA 1:100

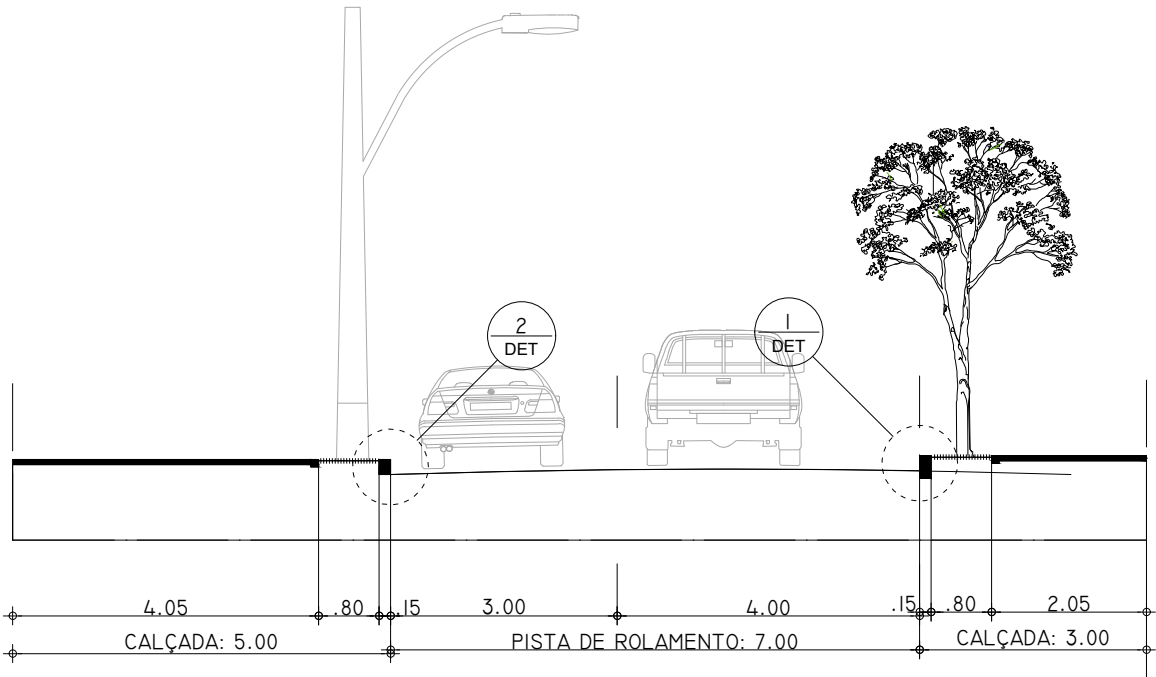

SECÇÃO TIPO DA RUA CEL. JOÃO CÂNDIDO DE AGUIAR
ESCALA 1:100

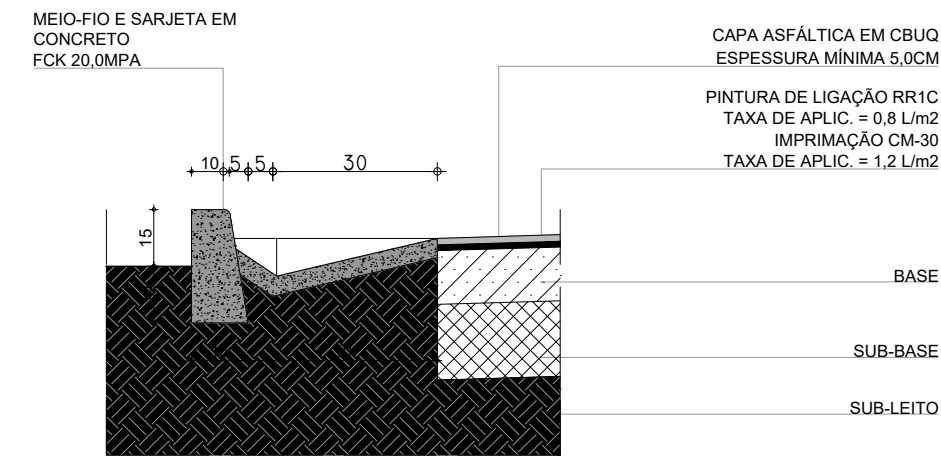

DETALHE TÍPICO 1
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
MEIO-FIO COMUM
ESCALA 1:20

LEGENDA - DETALHES CONSTRUTIVOS GERAIS	
	REVESTIMENTO CBUQ FAIXA "C" COM ESPESSURA IGUAL A 5cm
	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA C/ ESPESSURA IGUAL A 15cm
	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA C/ ESPESSURA IGUAL A 23cm
	SUBLEITO = ISC > 8%

REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
3	SOLICITAÇÕES CE 743/2023/GIGOVUB	DT/SEMOP	22 / 03 / 2023
2	INCLUSÃO DE TRECHO	DT/SEMOP	08 / 03 / 2023
1	ALTERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL (NÃO REDUÇÃO)	DT/SEMOP	24 / 02 / 2023
0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - EXECUTIVO - EMISSÃO INICIAL	DT/SEMOP	15 / 02 / 2023

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DO **MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA, DEVENDO SER DEVOLVIDO AO **DEPARTAMENTO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (SEMOP)** QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO		CNPJ: 18.468.033/0001-26	
OBRA: AVENIDA MARCIANO PIRES		ENDEREÇO: PATROCÍNIO, MG.	
TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		SIGLA: PAV	
CONTEÚDO: DETALHES CONSTRUTIVOS GERAIS		DATA: FEVEREIRO / 2023	
ESCALA: 1 : 500 EXCETO QUANDO INDICADA	CÓD. DOC.: MARCIANO_PIRES-PAV-R3		FOLHA: 09 / 09
SMU: IONE APARECIDA ALVES Secretaria Municipal de Urbanismo	AUTOR DO PROJETO: ORLANDO VARGAS SILVA NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 2302660	R. T. OBRA: 	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO CNPJ: 18.468.033/0001-26